

ZGS[®]

浙江中固塑料有限公司

用心服务，尽善尽美。始于用户需求，最终用户满意。





ZGS[®]

企业介绍

浙江中固塑料有限公司集科研、生产、贸易为一体的，具有现代化生产规模的新型企业。公司占地面积约为2400平方米，坐落于享有中国电器之都美誉的温州市柳市镇。

我司专业生产高质量的尼龙扎带、高低温扎带，不锈钢扎带，以及其他塑料制品如钢钉线卡、缠绕管、钢钉线卡定位片等。

公司将恪守“客户至上、技术争先、求真务实”的创业精神。在加强企业内部生产管理的同时，以优异的产品质量和良好的信誉塑造企业形象，不断为企业注入新的发展动力。





资质与荣誉

多年的发展，随着产品质量和品牌意识的不断提升，市场需求的不断更新，公司十分注重引进国内外先进技术标准和质量要求，产品研发、制造、检测有序，均按照国家、行业和企业标准生产，已先后通过ISO9001、CE、ROHS、SGS等认证。

通过努力，公司正以高速度的发展势态、科学的管理手段、雄厚的技术力量、先进的工艺设备、完善的监测体系、优良的售后服务，赢得了广大用户的好评和权威机构的认可。公司产品现已广泛用于电子、电器产品、家庭配线等领域，销售遍及全国各地并远销东南亚及欧美等国家，产品的可靠性和稳定性赢得了客户的高度认可。

浙江中国塑料有限公司全体员工热忱欢迎海内外客商光临惠顾，携手共创美好明天。

企业文化

创新，务实，负责

企业精神

为客户创造效益、为员工创造价值

企业价值观

DRE

ZG

浙江中固塑

企业宗旨

客户至上，
技术争先，
团结协作，
求真务实。

企业口号

今日质量，
明日市场

TEAM


SS[®]

理料有限公司

ZGS[®]

尼龙扎带系列

自锁式扎带

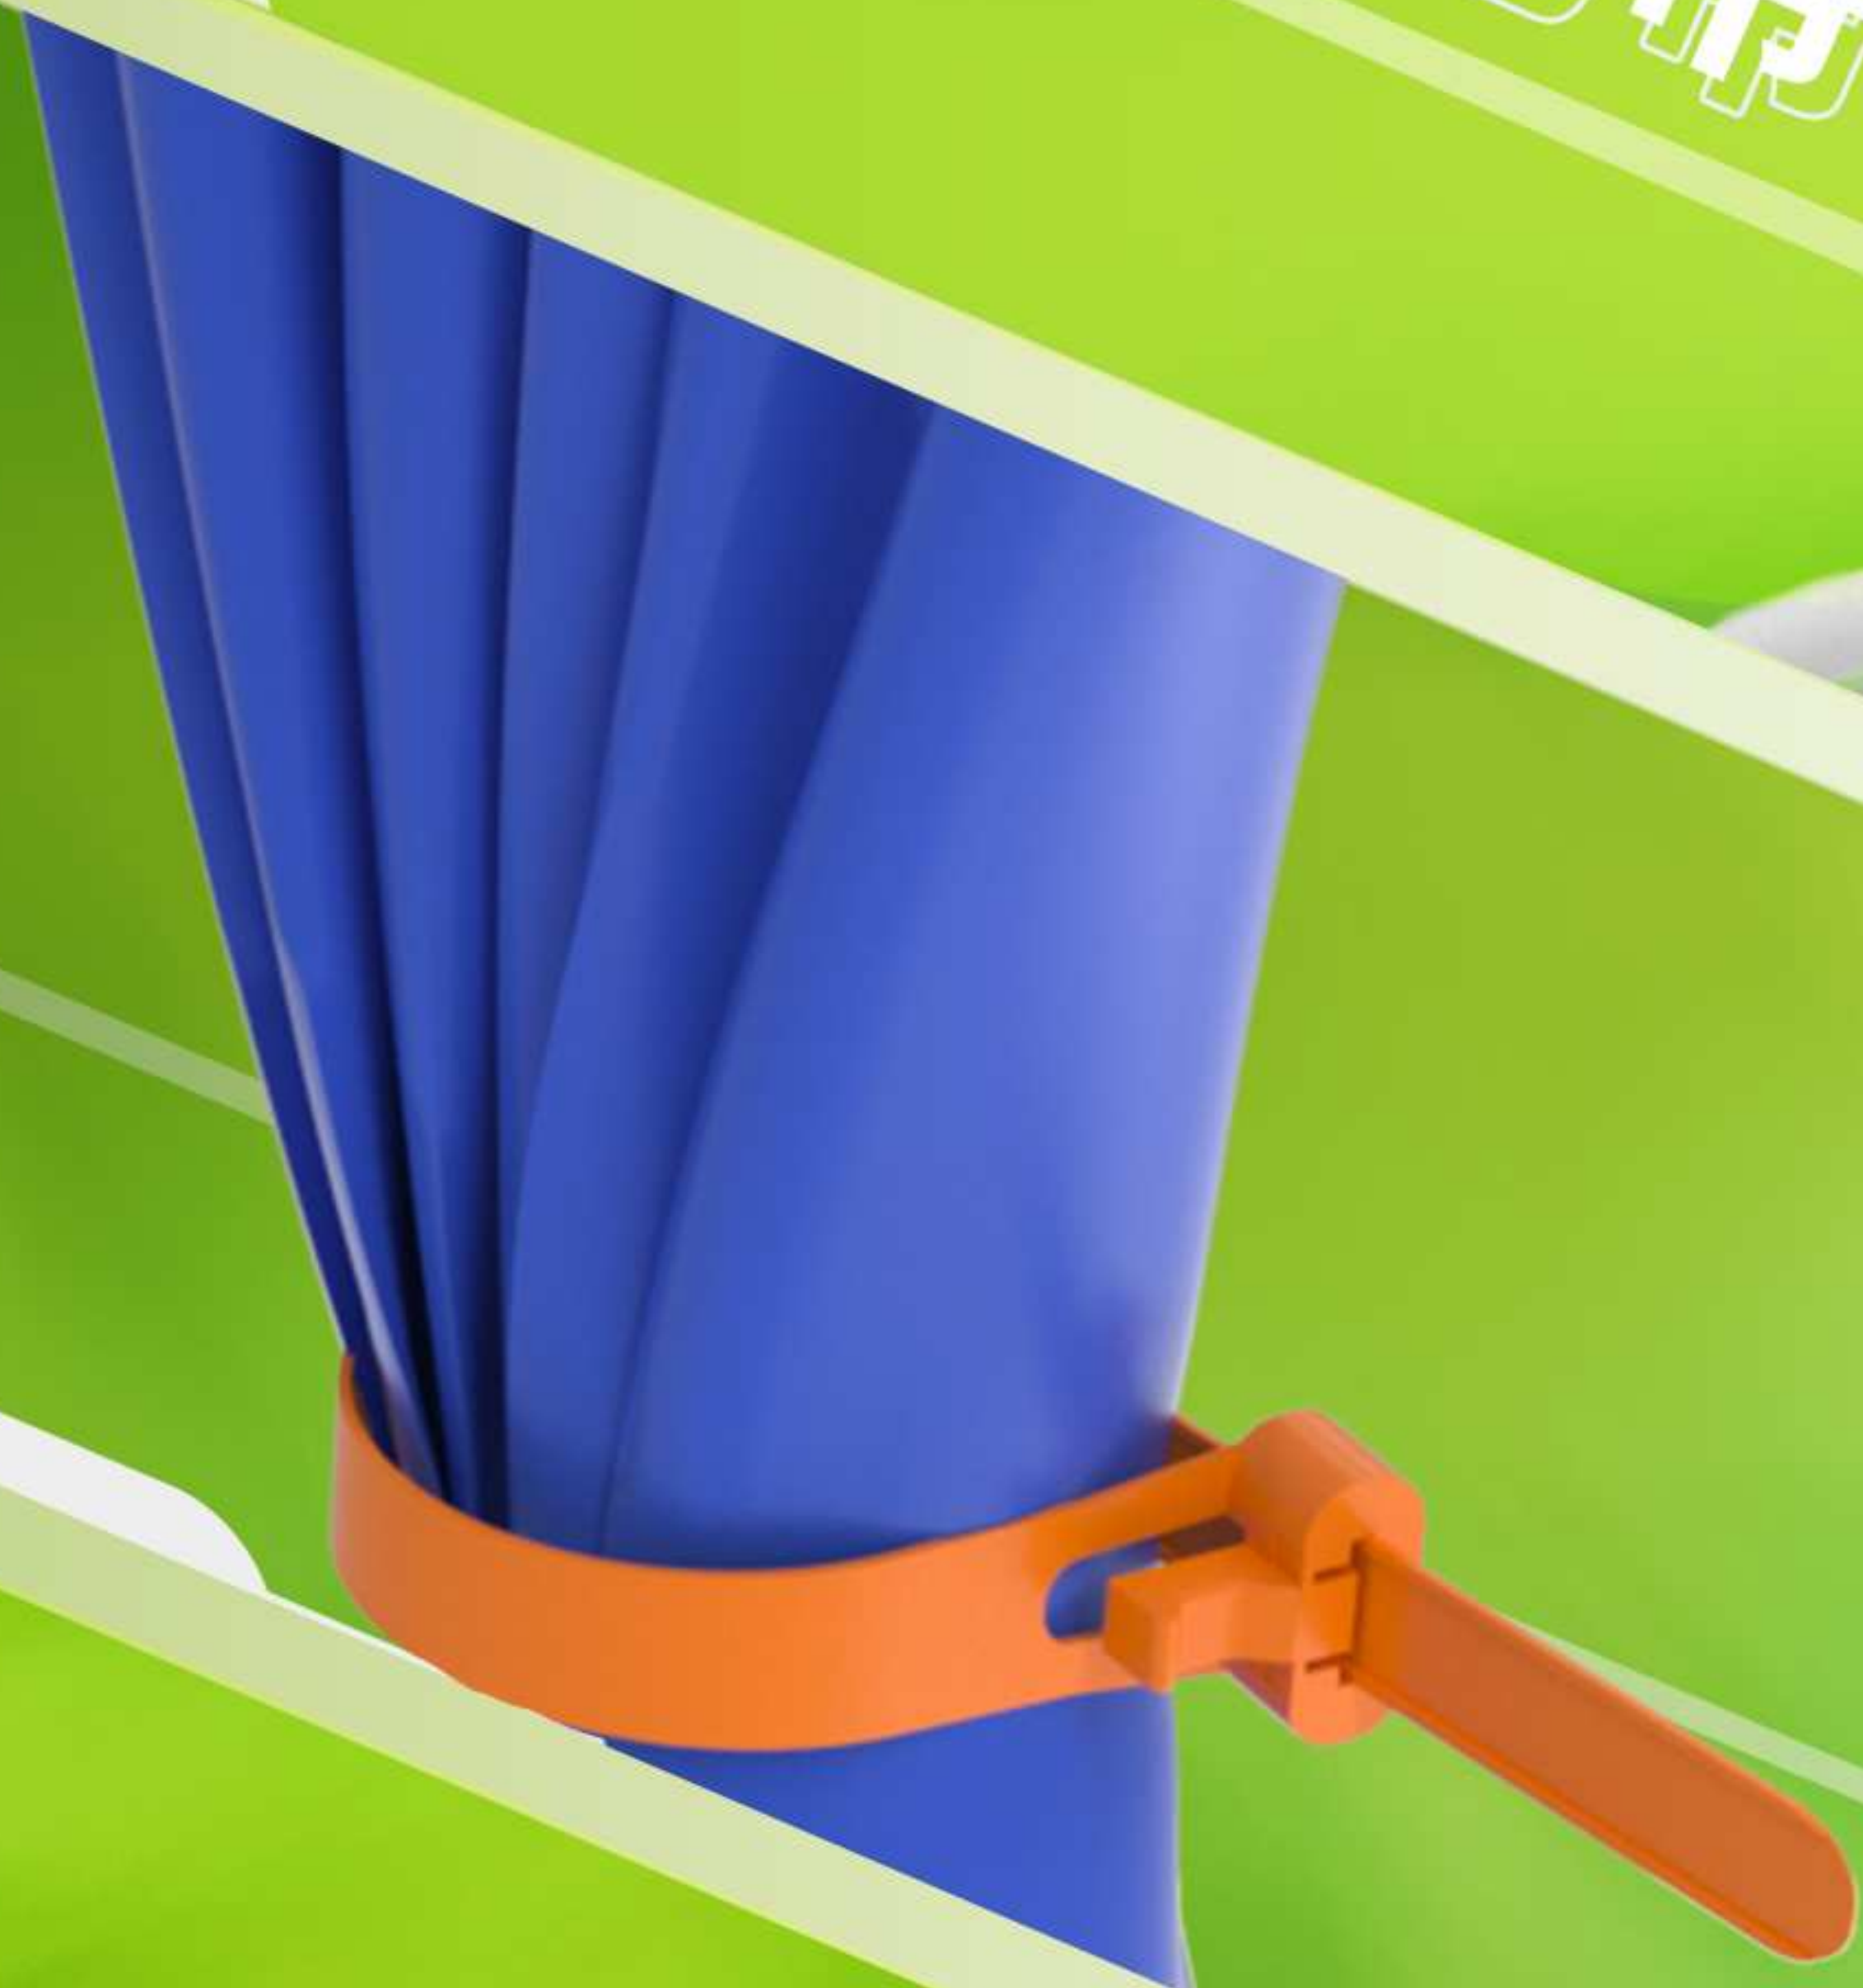

可松式扎带



标签式扎带



可定制扎带



自锁式扎带



ZGS®
非标自锁扎带

材质：采用UL认可之聚酰胺尼龙66制成，防火等级UL94V-2，耐酸、耐蚀
绝缘性能好、不易老化、承受力强

适用温度范围：-40℃—85℃

安装温度范围：-20℃—85℃

颜色：标准颜色为本色、黑色，另有抗紫外线之黑色。特殊颜色可以定做

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	拉力(MM)	标准包装(PCS)
ZGS-1.8×80	1.8	80	16	6	1000
ZGS-1.8×100	1.8	100	22	6	1000
ZGS-1.8×120	1.8	120	30	6	1000
ZGS-2.0×150	2.0	150	35	6	1000
ZGS-2.0×200	2.0	200	50	6	500
ZGS-2.7×150	2.7	150	35	12	500
ZGS-3.0×150	3.0	150	35	14	500
ZGS-2.7×200	2.7	200	50	12	500
ZGS-3.0×200	3.0	200	50	14	500
ZGS-2.7×250	2.7	250	65	12	250
ZGS-2.7×300	2.7	300	80	12	250
ZGS-3.3×200	3.3	200	50	15	500
ZGS-3.6×200	3.6	200	50	15	500
ZGS-3.3×250	3.3	250	65	15	250
ZGS-3.6×250	3.6	250	65	15	250
ZGS-3.3×300	3.3	300	82	15	250
ZGS-3.6×300	3.6	300	80	15	250
ZGS-3.3×350	3.3	350	90	15	250
ZGS-3.6×350	3.6	350	90	15	250
ZGS-3.9×400	3.9	400	105	18	250
ZGS-3.9×500	3.9	500	150	18	250
ZGS-5.1×200	5.1	200	50	28	250
ZGS-5.1×250	5.1	250	63	28	250
ZGS-5.1×300	5.1	300	82	28	250
ZGS-5.1×350	5.1	350	90	28	250
ZGS-5.1×500	5.1	500	150	28	250
ZGS-5.1×400	5.1	400	105	28	250

国标自锁扎带



型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	拉力(MM)	标准包装(PCS)
ZGS-3×80	2.5	80	16	8	1000
ZGS-3×100	2.5	100	22	8	1000
ZGS-3×120	2.5	120	30	8	1000
ZGS-3×150	2.5	150	35	12	1000
ZGS-3×200	2.5	200	50	12	500
ZGS-3×250	3.0	250	65	12	250
ZGS-3×300	3.0	300	80	12	250
ZGS-4×100	3.5	100	22	16	500

尼龙扎带系列

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	拉力(MM)	标准包装(PCS)
ZGS-4×150	3.6	150	35	16	500
ZGS-4×200	3.6	200	50	16	500
ZGS-4×250	3.6	250	65	16	250
ZGS-4×300	3.6	300	80	16	250
ZGS-4×350	3.6	350	90	16	250
ZGS-4×370	3.6	370	100	16	250
ZGS-5×200	4.8	200	50	24	250
ZGS-5×250	4.8	250	65	24	250
ZGS-5×300	4.8	300	82	24	250
ZGS-5×350	4.8	350	90	24	250
ZGS-5×370	4.8	370	100	24	250
ZGS-5×400	4.8	400	105	24	250
ZGS-5×450	4.8	450	130	24	250
ZGS-5×500	4.8	500	150	24	250
ZGS-5×550	4.8	550	160	24	250
ZGS-5×600	4.8	600	170	24	250
ZGS-5×650	4.8	650	190	24	250
ZGS-5×700	4.8	700	200	24	250
ZGS-5×750	4.8	750	210	24	250
ZGS-8×150	7.2	150	35	45	100
ZGS-8×200	7.6	200	50	45	100
ZGS-8×250	7.6	250	63	45	100
ZGS-8×300	7.6	300	82	45	100
ZGS-8×350	7.6	350	90	45	100
ZGS-8×400	7.6	400	105	45	100
ZGS-8×450	7.6	450	130	45	100
ZGS-8×500	7.6	500	150	45	100
ZGS-8×550	7.6	550	160	45	100
ZGS-8×600	7.2	600	170	45	100
ZGS-8×650	7.6	650	190	45	100
ZGS-8×700	7.8	700	200	45	100
ZGS-8×750	7.8	750	210	45	100
ZGS-10×400	8.8	400	105	70	100
ZGS-10×450	8.8	450	120	70	100
ZGS-10×500	8.8	500	150	70	100
ZGS-10×550	8.8	550	160	70	100
ZGS-10×600	8.8	600	170	70	100
ZGS-10×650	8.8	650	190	70	100
ZGS-10×720	8.8	720	210	70	100
ZGS-10×760	8.8	760	225	70	100
ZGS-10×800	8.8	800	240	70	100
ZGS-10×920	8.8	920	265	70	100
ZGS-10×1020	8.8	1020	295	70	100
ZGS-10×1220	8.8	1220	340	70	100
ZGS-10×1500	8.8	1500	450	70	50
ZGS-12×300	12	300	80	83	100
ZGS-12×500	12	500	150	83	100
ZGS-12×600	12	600	170	83	100
ZGS-12×650	12	650	190	83	100
ZGS-12×700	12	700	200	83	100
ZGS-12×760	12	760	225	83	100
ZGS-12×800	12	800	240	83	100
ZGS-12×860	12	860	252	83	100
ZGS-12×900	12	900	258	83	100

可松式扎带

颜色： 红色 黄色 蓝色 绿色 黑色 白色 定制色

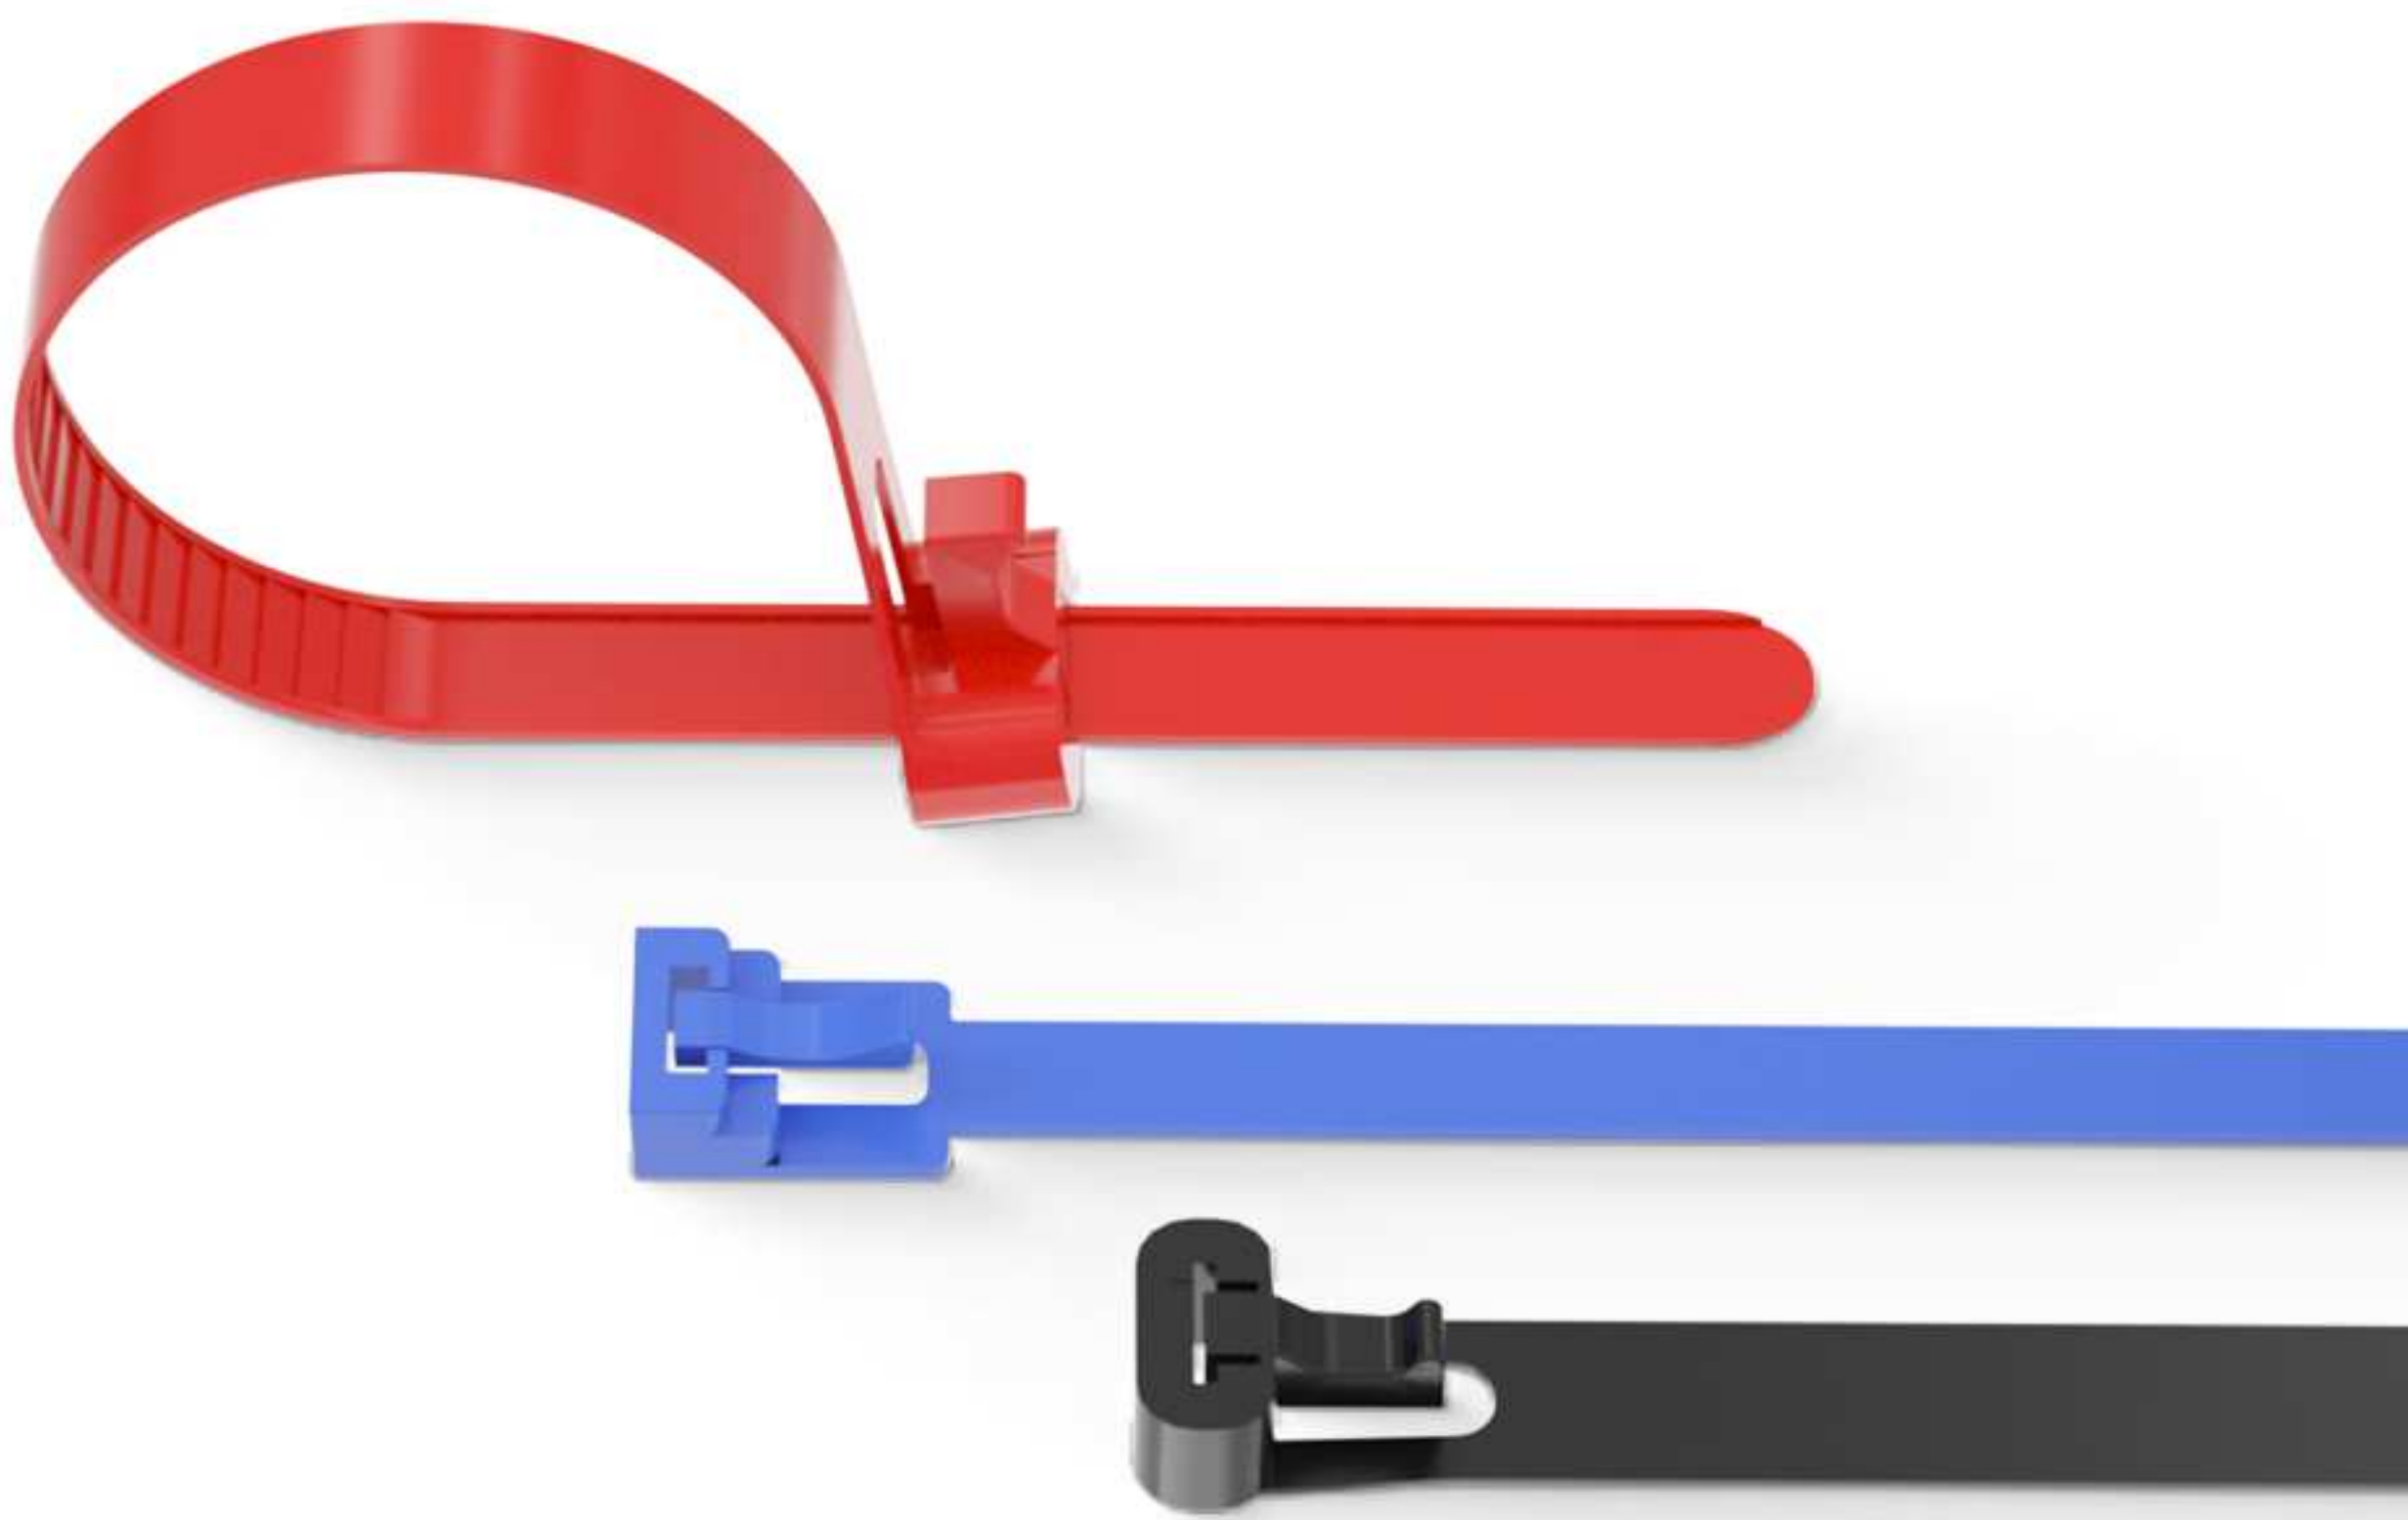
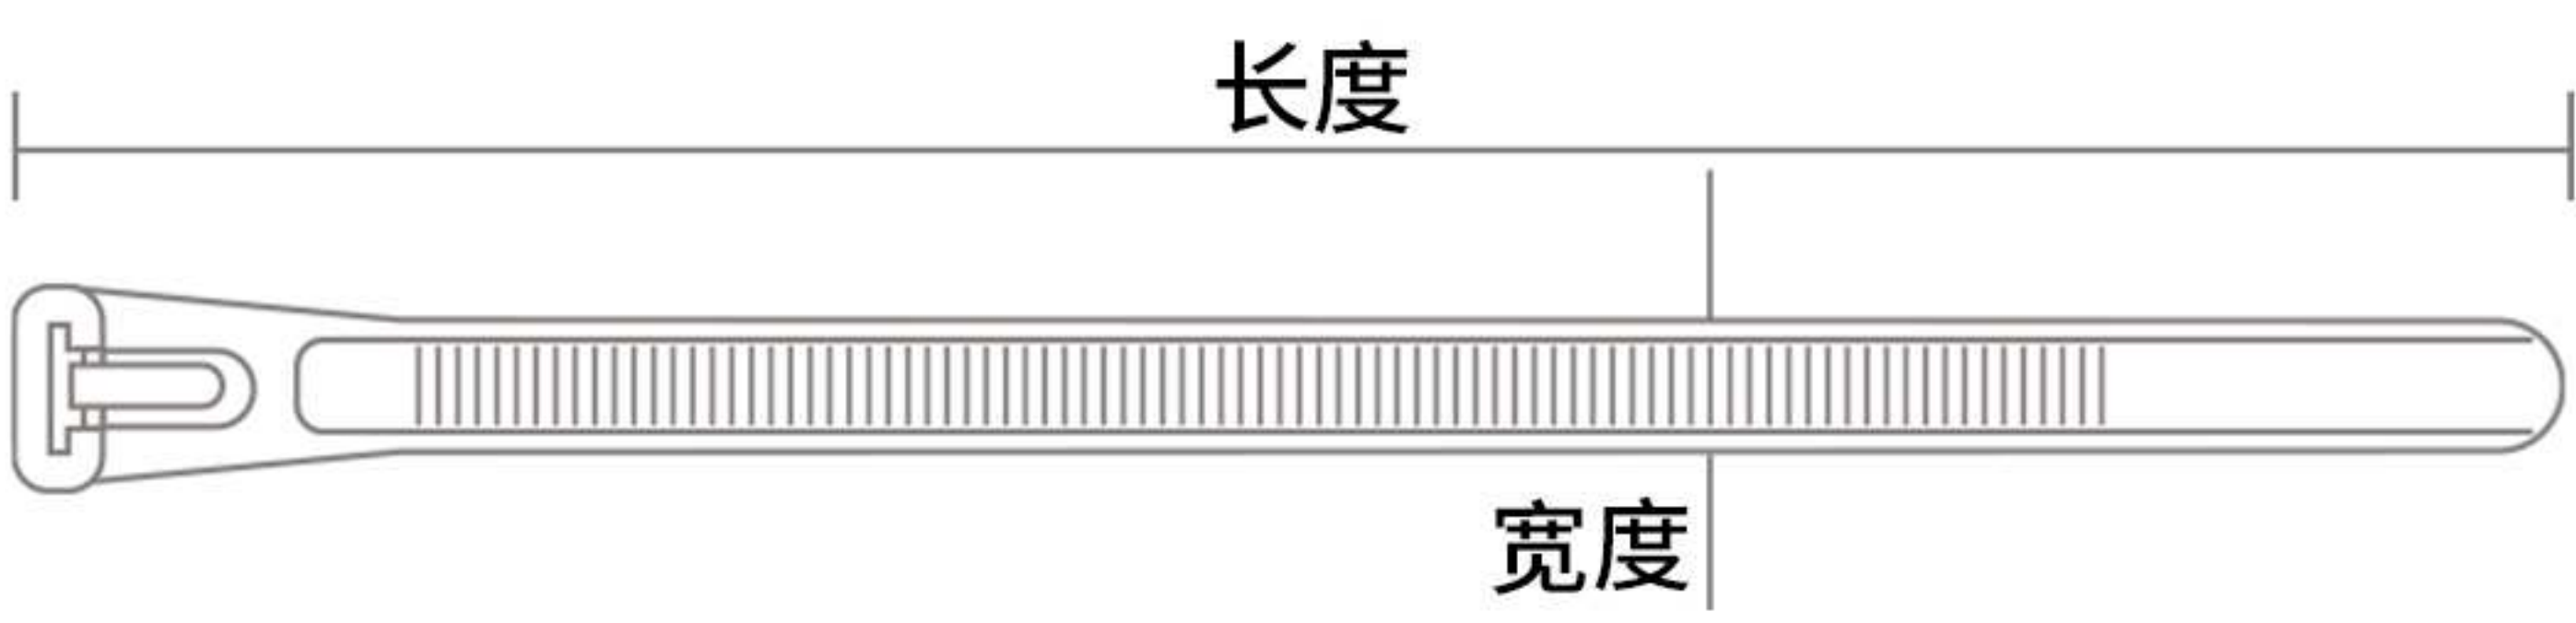


型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	拉力(MM)	标准包装(PCS)
BCT-4×150	3.6	150	50	16	100
BCT-5×150	4.8	150	35	24	100
BCT-5×200	4.8	200	50	24	100
BCT-5×300	4.8	300	80	24	100
BCT-8×150	7.5	150	35	45	100
BCT-8×200	7.5	200	50	45	100
BCT-8×300	7.5	300	80	45	100
BCT-8×350	7.5	350	90	45	100
BCT-8×400	7.5	400	105	45	100
BCT-8×450	7.5	450	130	45	100
BCT-8×500	7.5	500	150	45	100
BCT-8×600	7.5	600	170	45	100

尼龙扎带系列

标签式扎带

颜色： 红色 黄色 蓝色 绿色 黑色 白色 定制色

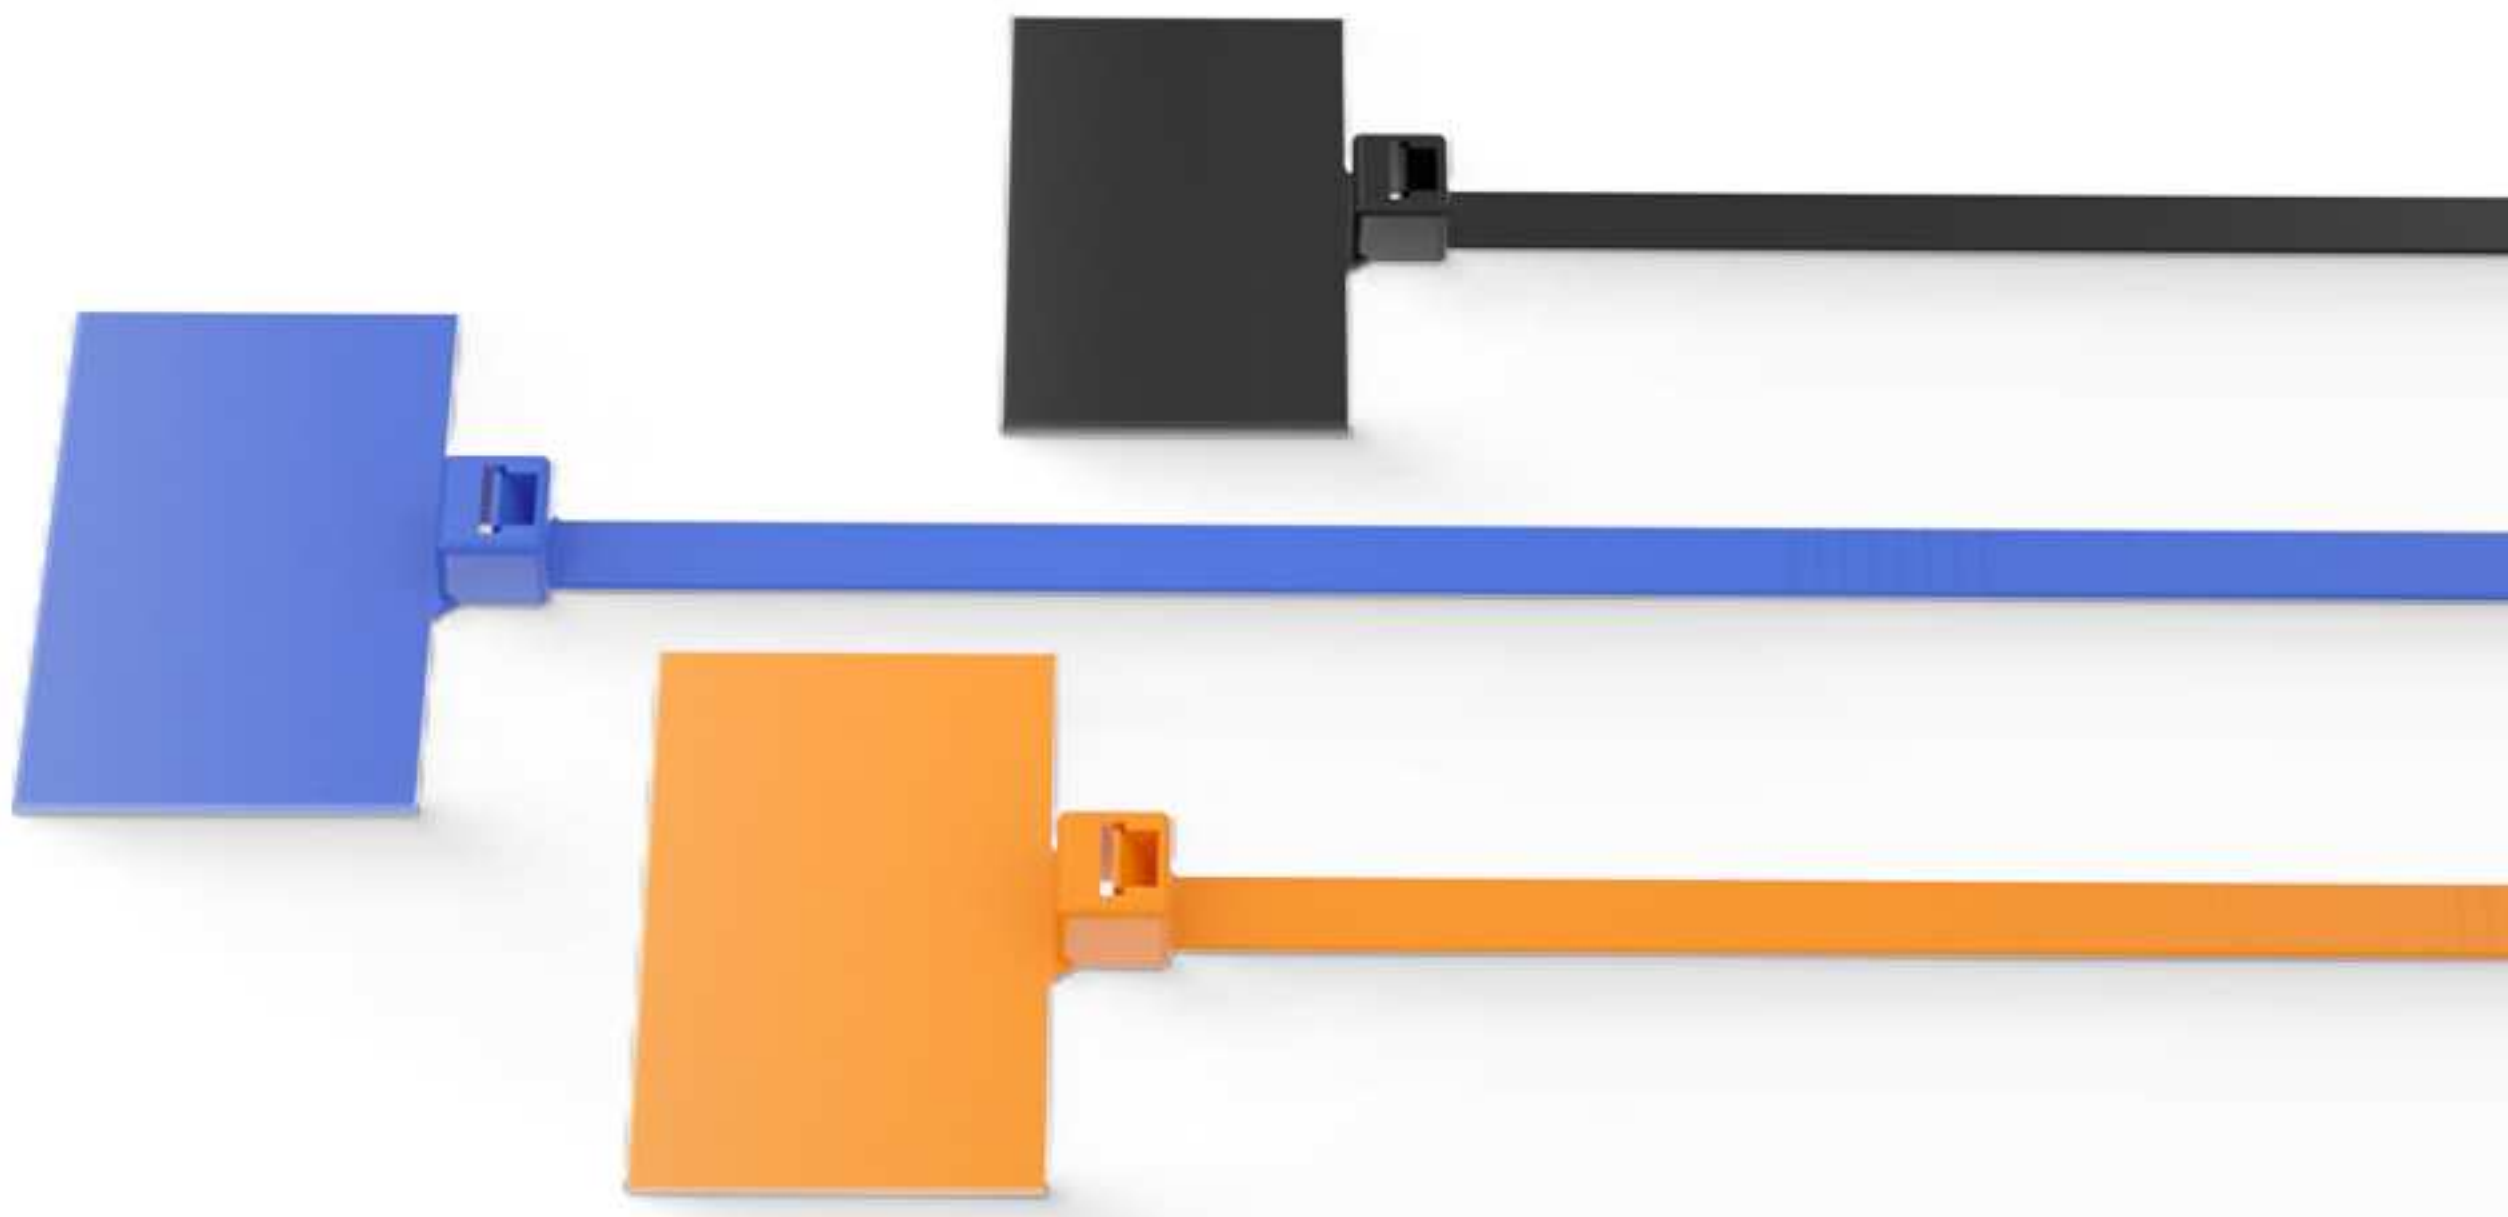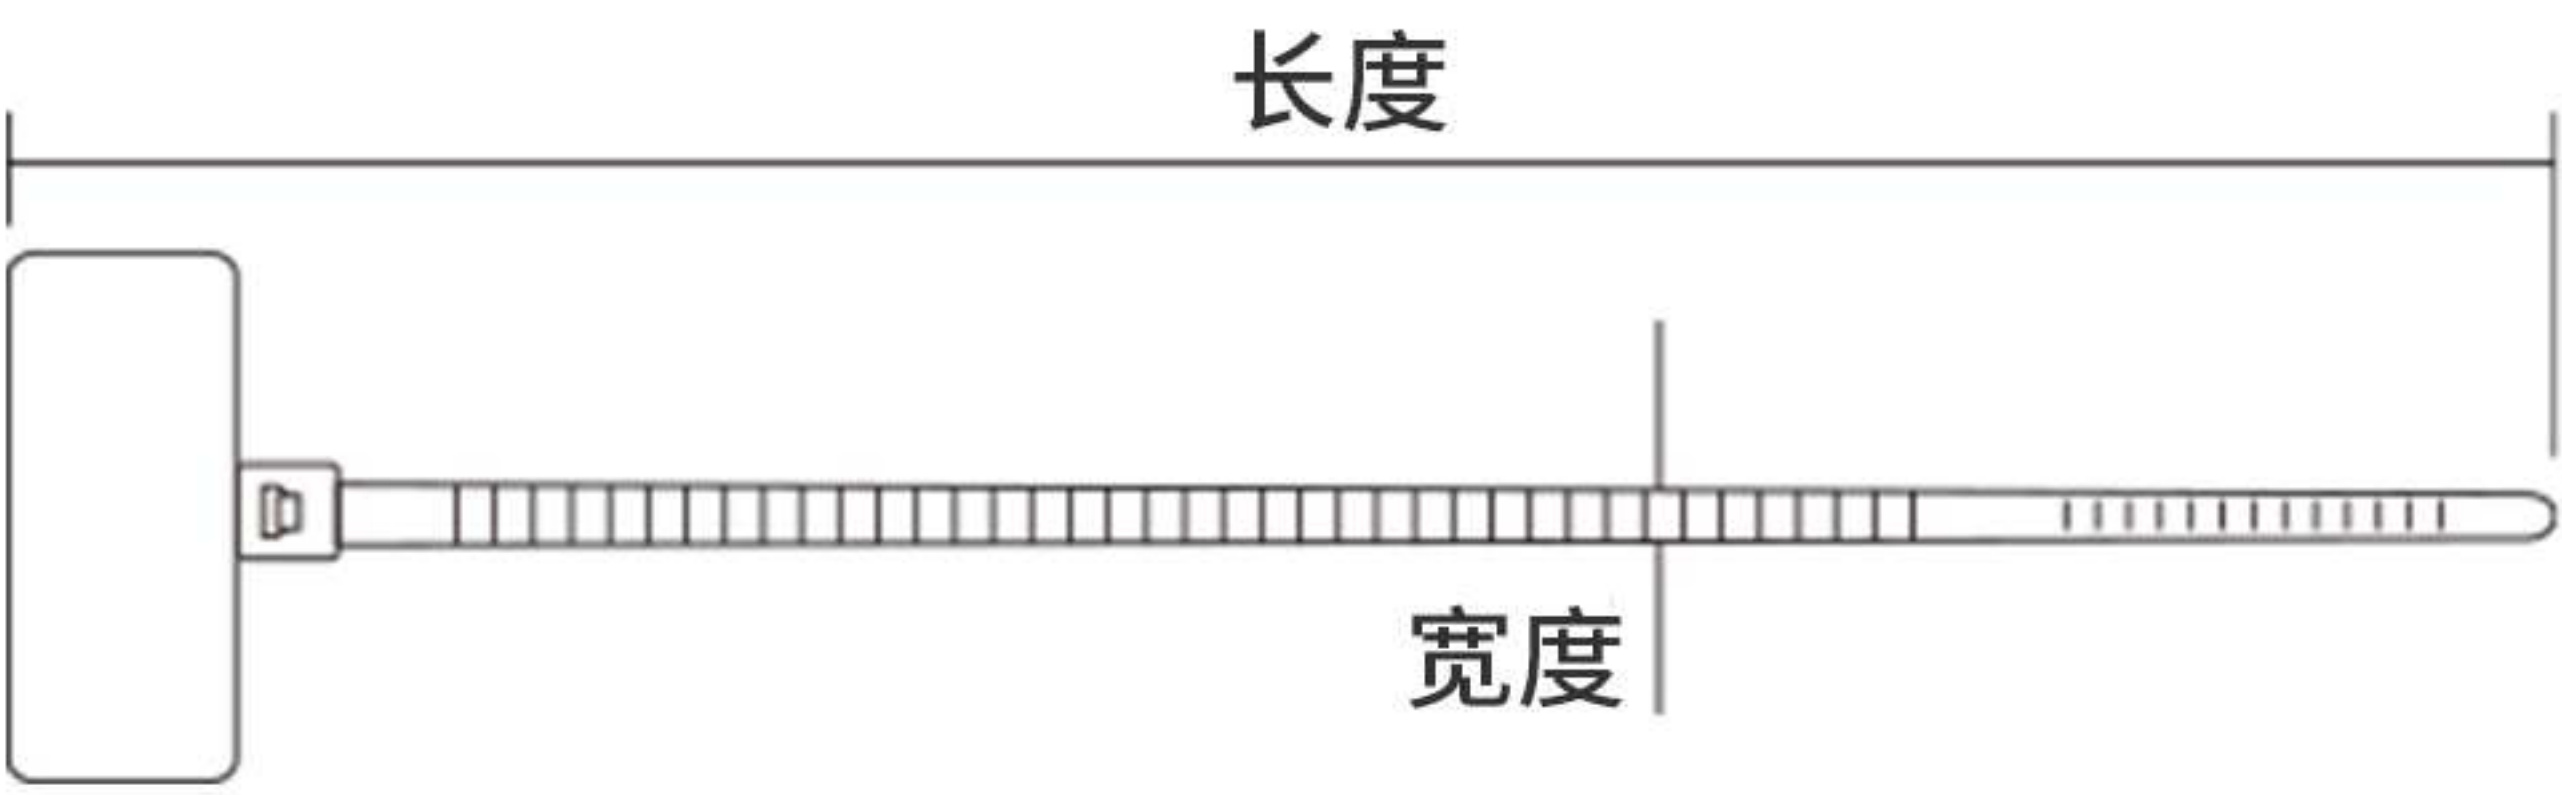

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	拉力(MM)	标准包装(PCS)
MCT3×100	2.5	100	22	8	100
MCT4×150	2.5	150	50	12	100
MCT4×200	3.0	200	50	12	100

可定制扎带



彩色扎带



-40°C~-85°C
低温扎带



-20°C~-200°C
高温扎带

不锈钢扎带系列



不锈钢扎带



材质：采用不锈钢201，304，316材质；
长度：各种长度皆可制作，特殊规定按客户供样制作；
特性：耐酸、耐腐蚀、抗张强度高，使用简单，快捷等优势；
工作温度范围：-60℃-150℃；

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	承受力(KG)	标准包装(PCS)
SCT-4.6×100	4.6	100	22	60	100
SCT-4.6×150	4.6	150	35	60	100
SCT-4.6×200	4.6	200	50	60	100
SCT-4.6×250	4.6	250	60	60	100
SCT-4.6×300	4.6	300	65	60	100
SCT-4.6×350	4.6	350	90	60	100
SCT-4.6×400	4.6	400	105	60	100
SCT-4.6×450	4.6	450	130	100	100
SCT-4.6×500	4.6	500	150	100	100
SCT-4.6×550	4.6	550	160	100	100
SCT-4.6×600	4.6	600	170	100	100
SCT-4.6×650	4.6	650	190	100	100
SCT-4.6×700	4.6	700	200	100	100
SCT-4.6×750	4.6	750	210	100	100
SCT-4.6×800	4.6	800	240	100	100
SCT-4.6×850	4.6	850	250	100	100
SCT-4.6×900	4.6	900	258	100	100
SCT-4.6×950	4.6	950	260	100	100
SCT-4.6×1000	4.6	1000	270	100	100
SCT-4.6×1050	4.6	1050	280	100	100
SCT-4.6×1100	4.6	1100	290	100	100
SCT-4.6×1200	4.6	1200	310	100	100
SCT-4.6×1300	4.6	1300	330	100	100
SCT-4.6×1400	4.6	1400	350	100	100
SCT-4.6×1500	4.6	1500	370	100	100
SCT-7.9×100	8.0	100	22	150	100
SCT-7.9×150	8.0	150	35	150	100
SCT-7.9×175	8.0	175	45	150	100
SCT-7.9×200	8.0	200	50	150	100
SCT-7.9×250	8.0	250	60	150	100
SCT-7.9×300	8.0	300	65	150	100
SCT-7.9×350	8.0	350	90	150	100
SCT-7.9×400	8.0	400	105	150	100
SCT-7.9×450	8.0	450	130	150	100
SCT-7.9×500	8.0	500	150	150	100
SCT-7.9×550	8.0	550	160	150	100
SCT-7.9×600	8.0	600	170	150	100
SCT-7.9×650	8.0	650	190	150	100
SCT-7.9×700	8.0	700	200	150	100
SCT-7.9×750	8.0	750	210	150	100
SCT-7.9×800	8.0	800	240	150	100
SCT-7.9×850	8.0	850	250	150	100
SCT-7.9×900	8.0	900	260	150	100

不锈钢扎带系列

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	承受力(KG)	标准包装(PCS)
SCT-7.9×1000	8.0	1000	270	150	100
SCT-7.9×1050	8.0	1050	280	150	100
SCT-7.9×1100	8.0	1100	290	150	100
SCT-7.9×1200	8.0	1200	310	150	100
SCT-7.9×1300	8.0	1300	330	150	100
SCT-7.9×1400	8.0	1400	350	150	100
SCT-7.9×1500	8.0	1500	370	150	100
SCT-10×150	10	150	35	200	100
SCT-10×200	10	200	50	200	100
SCT-10×250	10	250	60	200	100
SCT-10×300	10	300	65	200	100
SCT-10×350	10	350	90	200	100
SCT-10×400	10	400	105	200	100
SCT-10×450	10	450	130	200	100
SCT-10×500	10	500	150	200	100
SCT-10×550	10	550	160	200	100
SCT-10×600	10	600	170	200	100
SCT-10×650	10	650	190	200	100
SCT-10×700	10	700	200	200	100
SCT-10×750	10	750	210	200	100
SCT-10×800	10	800	240	200	100
SCT-10×850	10	850	250	200	100
SCT-10×900	10	900	260	200	100
SCT-10×950	10	950	265	200	100
SCT-10×1000	10	1000	270	200	100
SCT-10×1050	10	1050	280	200	100
SCT-10×1100	10	1100	290	200	100
SCT-10×1200	10	1200	310	200	100
SCT-10×1300	10	1300	330	200	100
SCT-10×1400	10	1400	350	200	100
SCT-10×1500	10	1500	370	200	100
SCT-12×150	12	150	35	250	100
SCT-12×200	12	200	50	250	100
SCT-12×250	12	250	60	250	100
SCT-12×300	12	300	65	250	100
SCT-12×350	12	350	90	250	100
SCT-12×400	12	400	105	250	100
SCT-12×450	12	450	130	250	100
SCT-12×500	12	500	150	250	100
SCT-12×550	12	550	160	250	100
SCT-12×600	12	600	170	250	100
SCT-12×650	12	650	190	250	100
SCT-12×700	12	700	200	250	100
SCT-12×750	12	750	210	250	100
SCT-12×800	12	800	240	250	100
SCT-12×850	12	850	250	250	100
SCT-12×900	12	900	260	250	100
SCT-12×950	12	950	265	250	100
SCT-12×1000	12	1000	270	250	100
SCT-12×1050	12	1050	280	250	100
SCT-12×1100	12	1100	290	250	100
SCT-12×1200	12	1200	310	250	100
SCT-12×1300	12	1300	330	250	100
SCT-12×1400	12	1400	350	250	100
SCT-12×1500	12	1500	370	250	100
SCT-16×250	16	250	60	320	100
SCT-16×300	16	300	65	320	50
SCT-16×350	16	350	90	320	50

不锈钢扎带系列

型号	宽度(MM)	长度(MM)	捆扎范围(MM)	承受力(KG)	标准包装(PCS)
SCT-16×400	16	400	105	320	50
SCT-16×450	16	450	130	320	50
SCT-16×500	16	500	150	320	50
SCT-16×550	16	550	160	320	50
SCT-16×600	16	600	170	320	50
SCT-16×650	16	650	190	320	50
SCT-16×700	16	700	200	320	50
SCT-16×750	16	750	210	320	50
SCT-16×800	16	800	240	320	50
SCT-16×850	16	850	250	320	50
SCT-16×900	16	900	260	320	50
SCT-16×950	16	950	265	320	50
SCT-16×1000	16	1000	270	320	50
SCT-16×1050	16	1050	280	320	50
SCT-16×1100	16	1100	290	320	50
SCT-16×1200	16	1200	310	320	50
SCT-16×1300	16	1300	330	320	50
SCT-16×1400	16	1400	350	320	50
SCT-16×1500	16	1500	370	320	50

不锈钢扎带盘带系列

不锈钢牙L型扣



不锈钢牙型扣



不锈钢扎带盘带



不锈钢扎带系列

不锈钢扎带盘带-型号	宽度(MM)	厚度(MM)	标准包装(PCS)
SRT-4.6	4.6	0.24	50 100
SRT-6.4	6.4	0.4 0.5	30 50
SRT-7.9	7.9	0.25	50 100
SRT-9.5	9.5	0.5	30 50
SRT-10	10	0.25	50 100
SRT-12	12	0.25 0.4 0.5	30 50
SRT-12.7	12.7	0.5 0.76	30
SRT-16	16	0.25 0.5 0.76	30
SRT-19	19	0.4 0.5 0.7 0.76	30
SRT-21	21	1	30
SRT-23	23	0.5	30
不锈钢牙型扣-型号	宽度(MM)	厚度(MM)	标准包装(PCS)
RTP-6.4	6.4	0.5 0.8 1.0	200
RTP-8	8	0.5	200
RTP-10	10	1.0 1.2	100
RTP-12.7	12.7	1.2 1.5	100
RTP-16	16	1.2 1.5 1.8	100
RTP-19	19	1.5 1.8	100
RTP-25	25	1.8	50
不锈钢牙L型扣-型号	宽度(MM)	厚度(MM)	标准包装(PCS)
LTP- 6.4	6.4	0.7	200
LTP- 8	8	0.7	200
LTP- 10	10	0.7	200
LTP- 12.7	12.7	0.7	100
LTP- 16	16	0.7	100
LTP- 19	19	0.5 0.9	100

收束工具系列

NCT1 尼龙扎带收束枪·

· NCT2 尼龙扎带收束枪



SCT1 不锈钢扎带收束枪·

· SCT2 不锈钢扎带收束枪



NCT1 尼龙扎带收束枪

- 适用于快速捆扎电缆电线
- 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一



型号	长度 (MM)	重量 (KG)	适用扎带宽度 (MM)
ZGS-NCT1	195	0.26	2.4-9.0

NCT2 尼龙扎带收束枪

- 适用于快速捆扎电缆电线
- 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一



型号	长度 (MM)	重量 (KG)	适用扎带宽度 (MM)
ZGS-NCT2	165	0.30	2.4-4.8

SCT1 不锈钢扎带收束枪

- 适用于金属不锈钢扎带
- 捆切二合为一



型号	长度 (MM)	重量 (KG)	适用扎带宽度 (MM)
ZGS-SCT1	165	0.60	0.3-7.9

SCT2 不锈钢扎带收束枪

- 适用于快速捆扎电缆电线
- 手动切断扎带剩余部分
- 捆切二合为一



型号	长度 (MM)	重量 (KG)	适用扎带宽度 (MM)
ZGS-SCT2	210	0.56	4.6-12

配线器材系列

· 钢钉线卡



定位片 ·




钢钉线卡



材质：采用PE材料注塑制成，弹性大，耐冲击
使用方法：将电线置于卡内，用铁锤将钢钉钉于墙壁即可将电线固定
用途：一般室内配线固定电线用

型号	宽度(MM)	孔径(MM)	钢钉(MM)	标准包数(PCS)
ZGS-CC3	4	3	1.7×15	100
ZGS-CC4	4.8	4	1.7×15	100
ZGS-CC5	5.6	5	1.7×15	100
ZGS-CC6	7.9	6	1.8×16	100
ZGS-CC7	9.2	7	1.8×18	100
ZGS-CC8	9.7	8	1.9×19	100
ZGS-CC9	10.9	9	2.0×20	100
ZGS-CC10	12.4	10	2.0×22	100
ZGS-CC12	14.8	12	2.0×25	100
ZGS-CC14	17.6	14	2.3×30	100
ZGS-CC16	18	16	2.3×30	100
ZGS-CC18	19	18	2.5×38	100
ZGS-CC20	22	20	2.5×38	100
ZGS-CC22	25	22	2.8×40	100
ZGS-CC25	27.3	25	2.8×40	100
ZGS-CC30	33	30	3.0×52	100
ZGS-CC32	35	32	3.0×52	100
ZGS-CC35	36.6	35	3.0×57	100
ZGS-CC40	45.2	40	3.0×60	100
ZGS-CC50	54	50	3.5×75	100

定位片

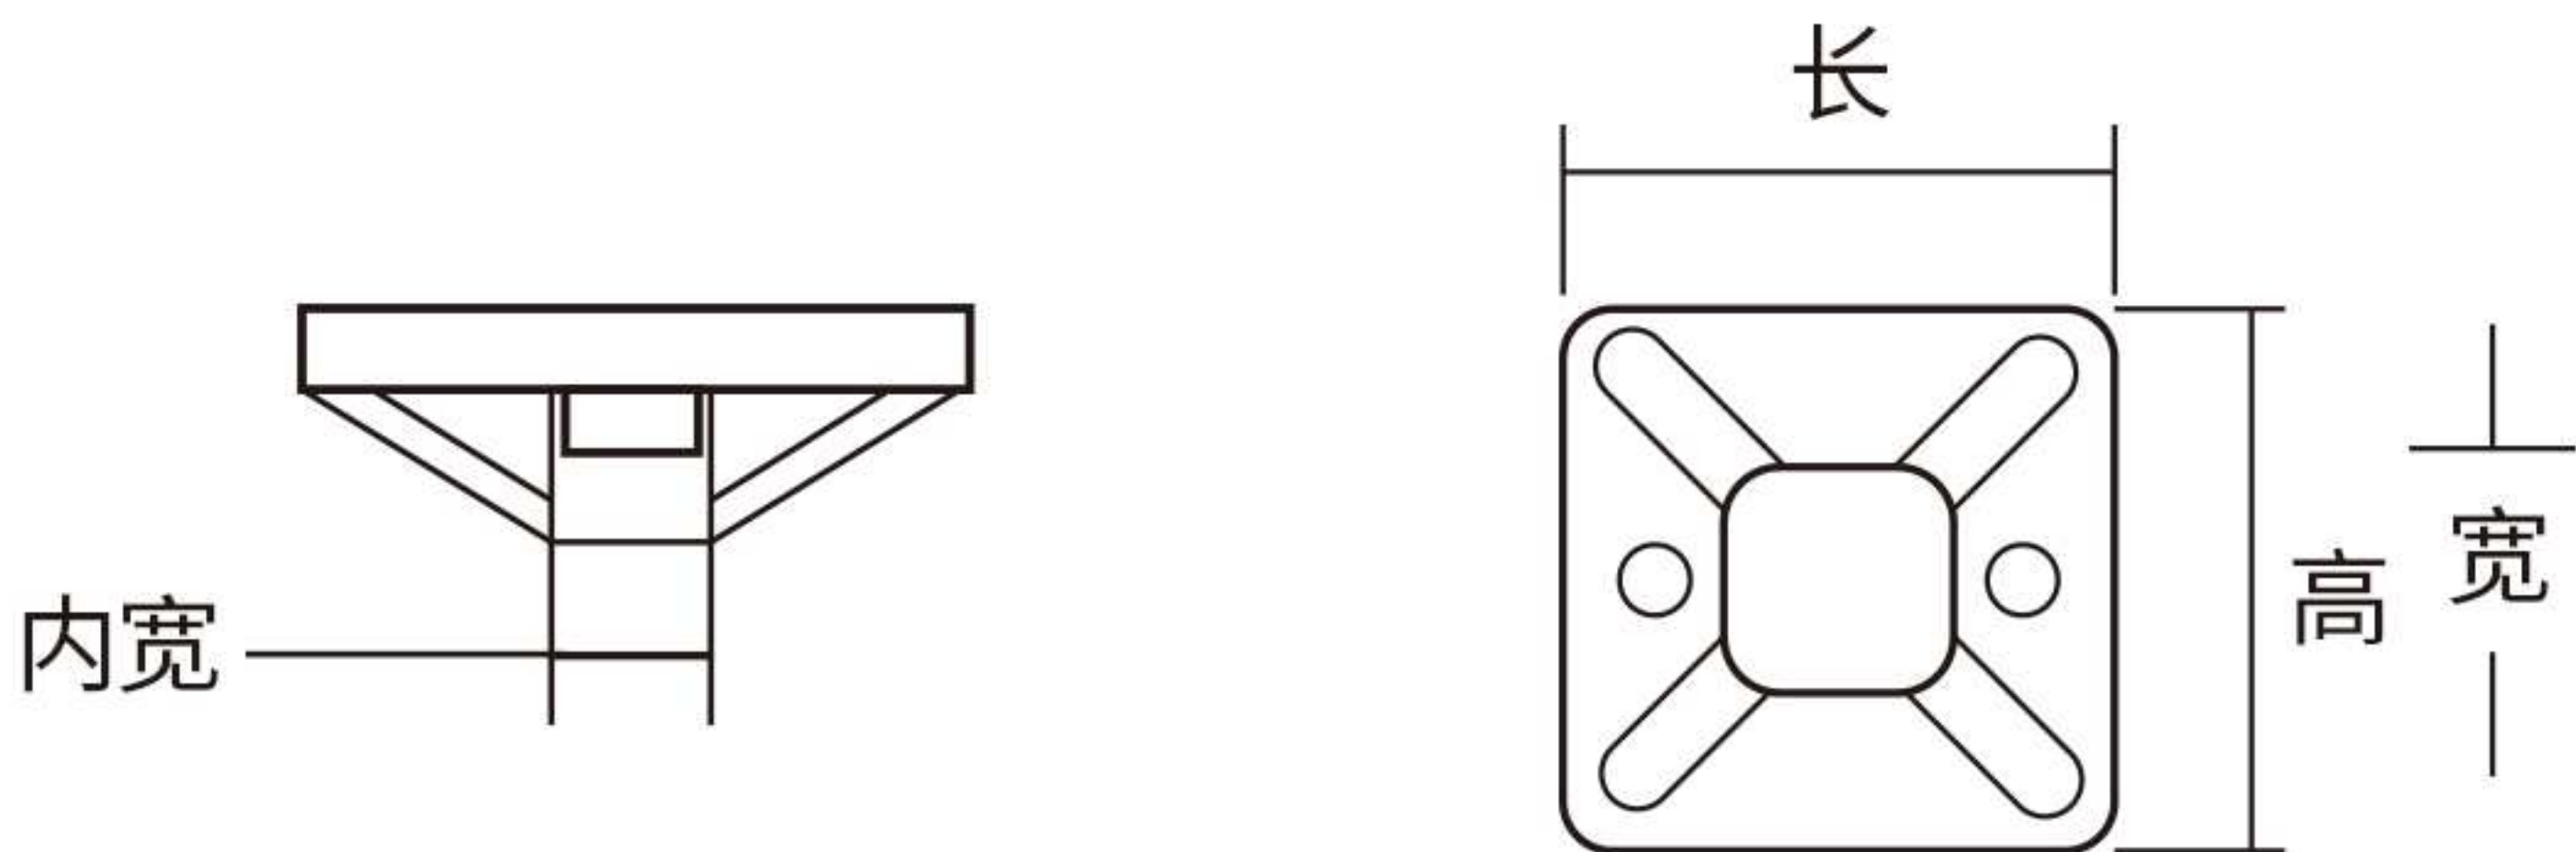

型号	长度×宽度(MM)	高度(MM)	内宽(MM)	标准包数(PCS)
ZGS-TM20	20×20	6.1	5.0	100
ZGS-TM25	25×25	7.5	6.2	100
ZGS-TM30	30×30	8.7	6.4	100
ZGS-TM40	40×40	6.4	10.8	100

束线管系列

缠绕管



包线管



PU管



缠绕管



颜色：红色 ■ 黄色 ■ 蓝色 ■ 黑色 ■ 白色 □ 定制色 ■

材质：采用PE料制成。

使用方法：先用保护带固定起点一线，然后按顺时针方向环绕束紧，印可将电线束为一体。

用途：作为保护电线不受磨损及绝缘用，并可改进电线弯由的美观。

型 号	内 径 (MM)	外 径 (MM)	螺 距 (MM)	捆 扎 范 围 (MM)	标准包装 (M/ROLL)
SWB-04	2.5	4	4.5	2×20	25
SWB-06	4	6	7.0	4×50	15
SWB-08	6	8	10.8	6×50	12
SWB-10	7.5	10	11.4	7.5×60	9
SWB-12	9	12	13.9	9×65	7
SWB-14	11	14	14.5	12.5×60	6
SWB-16	13	16	16	13×85	5
SWB-18	14	18	17	14×90	4
SWB-20	17	20	18.5	16×105	3
SWB-24	20	24	19.6	20×130	2.5
SWB-26	22	26	20	22×135	2.5
SWB-28	24	28	28	24×140	1.5
SWB-30	26	30	43	26×150	1.5
SWB-50	45	50	62	45×200	0.5

包线管

材质：采用PE材料

颜色：红色 ■ 黄色 ■ 蓝色 ■ 黑色 ■ 白色 □ 定制色 ■


使用方法：把电线集中在线夹，箭头朝上线夹往下轻压
插入包线管下拉到合适的长度剪短。



型 号	宽 度 (MM)	标准包装 (M/ROLL)
CHT-08	8	100
CHT-10	10	100
CHT-16	16	100
CHT-22	22	50
CHT-28	28	40
CHT-32	32	30
CHT-40	40	20

束线管系列

PU软管

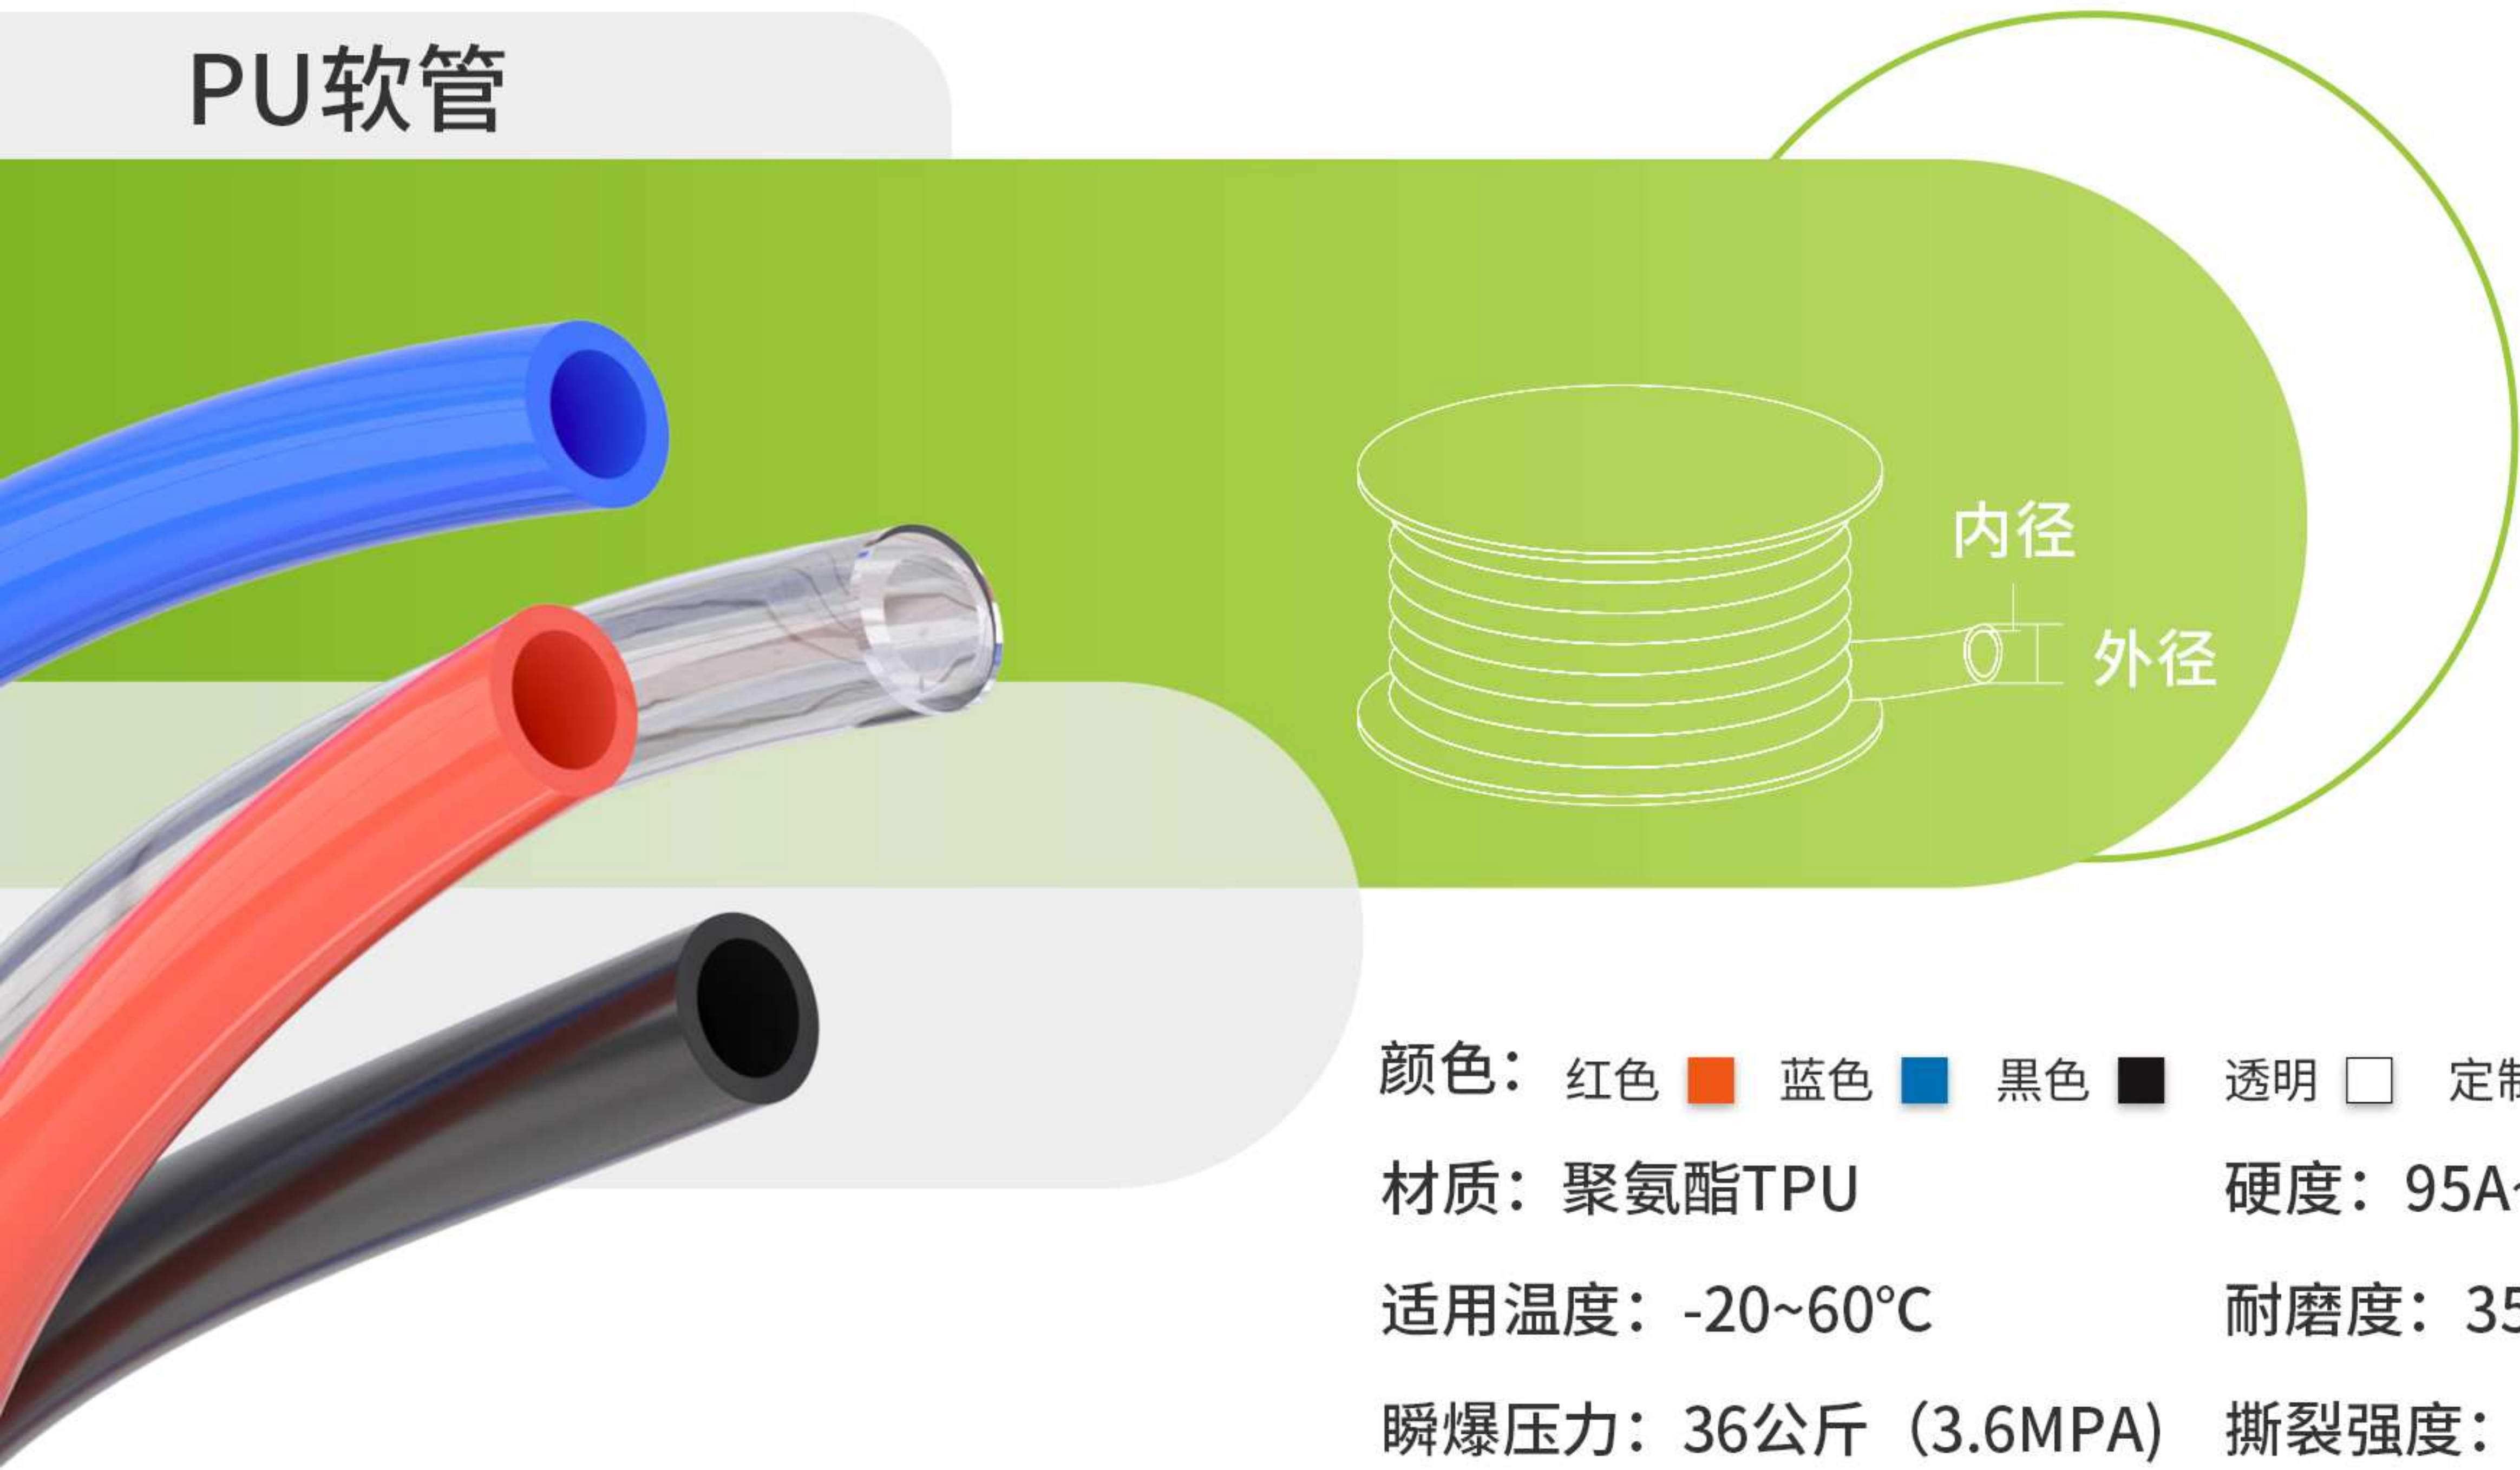

颜色：红色 蓝色 黑色 透明 定制色

材质：聚氨酯TPU

适用温度：-20~60℃

瞬爆压力：36公斤（3.6MPA） 撕裂强度：110KG/CM²

硬度：95A~98A

耐磨度：35MG



型号	外径(MM)	内径(MM)	长度(MM)	最小弯曲半径(MM)	工作压力(MPA)
PU-3	3	2	200	10	0-10
PU-4	4	2.5	200	10	0-10
PU-6	6	4	200	15	0-10
PU-8-5.5	8	5.5	100	20	0-10
PU-8-5	8	5	100	20	0-10
PU-8-6	8	6	100	20	0-10
PU-10	10	6.5	100	30	0-10
PU-12	12	8	100	35	0-10
PU-14	14	10	100	55	0-10
PU-16	16	21	100	65	0-10

PU弹簧管



颜色：红色 蓝色 黑色 透明 定制色



型号	外径(MM)	内径(MM)	长度(MM)	最小弯曲半径(MM)	工作压力(MPA)
TPU-8	8	5.0	6	20	0-10
	8	5.0	9	20	0-10
	8	5.0	12	20	0-10
	8	5.0	15	20	0-10
TPU-10	10	6.5	6	30	0-10
	10	6.5	9	30	0-10
	10	6.5	12	30	0-10
	10	6.5	15	30	0-10
TPU-12	12	8	6	35	0-10
	12	8	9	35	0-10
	12	8	12	35	0-10
	12	8	15	35	0-10

束线管系列



浙江中固塑料有限公司

地址：浙江省温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区B5栋

电话：+86-577-62777977

电子邮箱：SALES@ZGS.LTD

